


装配式薄膜铂热电阻




■ 热电阻分类型式

单位: mm

• 接线盒分类

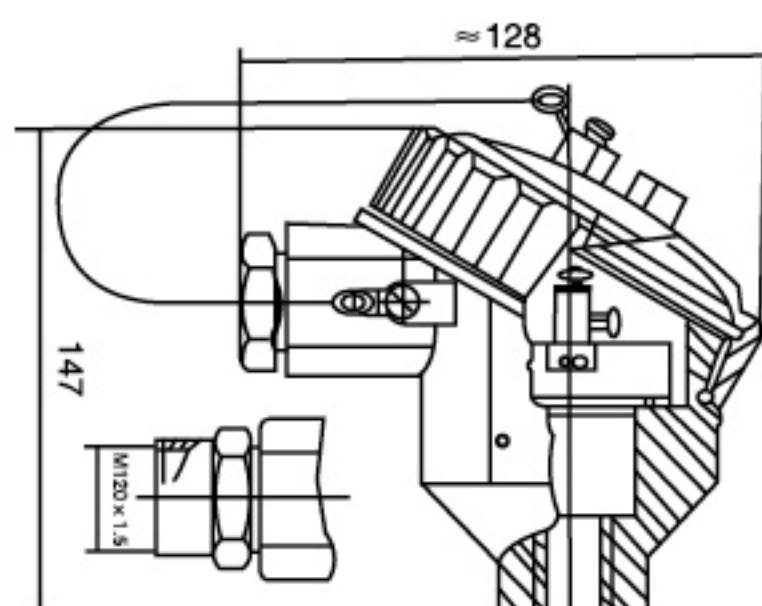


防水式接线盒

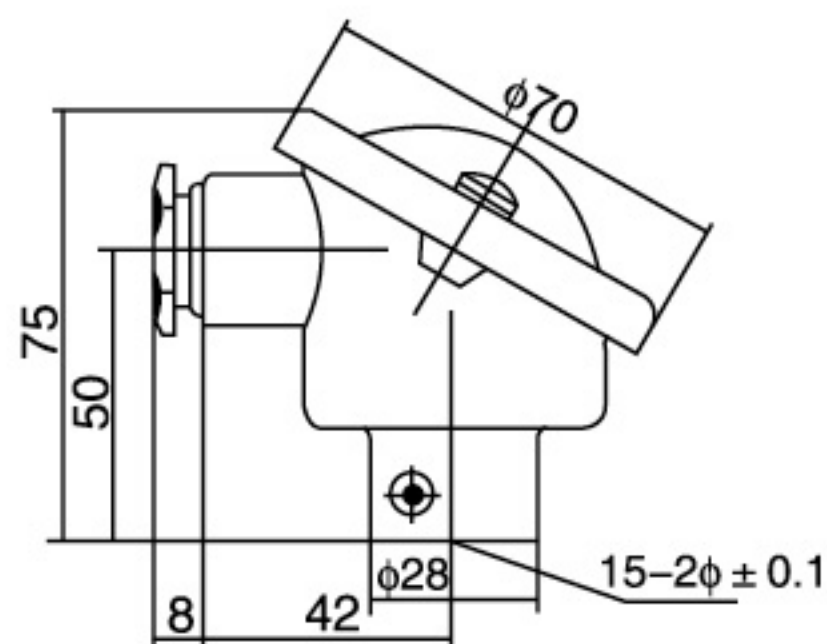


防溅式接线盒

活动法兰式

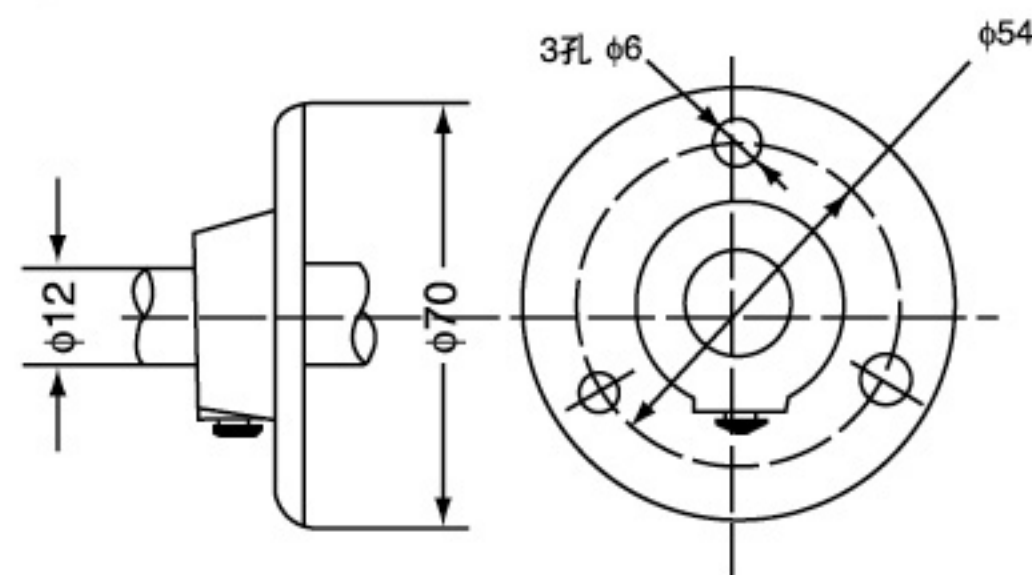


固定法兰式

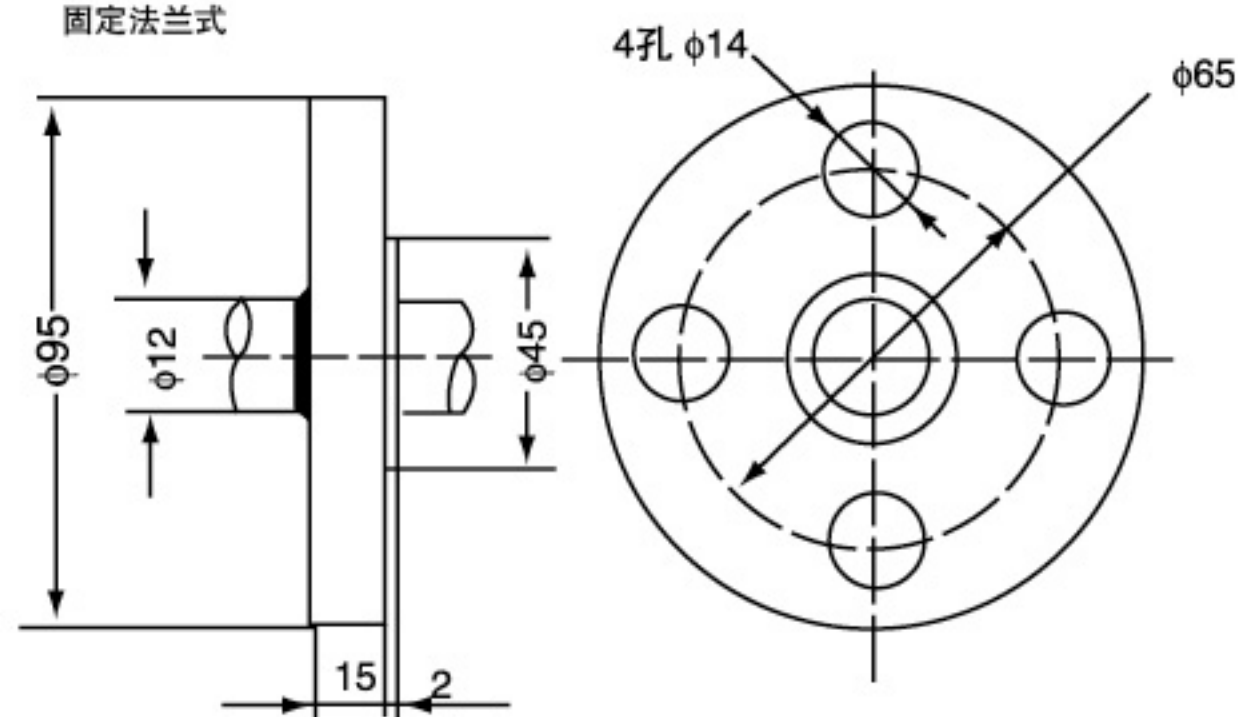


• 安装固定装置分类

固定螺纹式

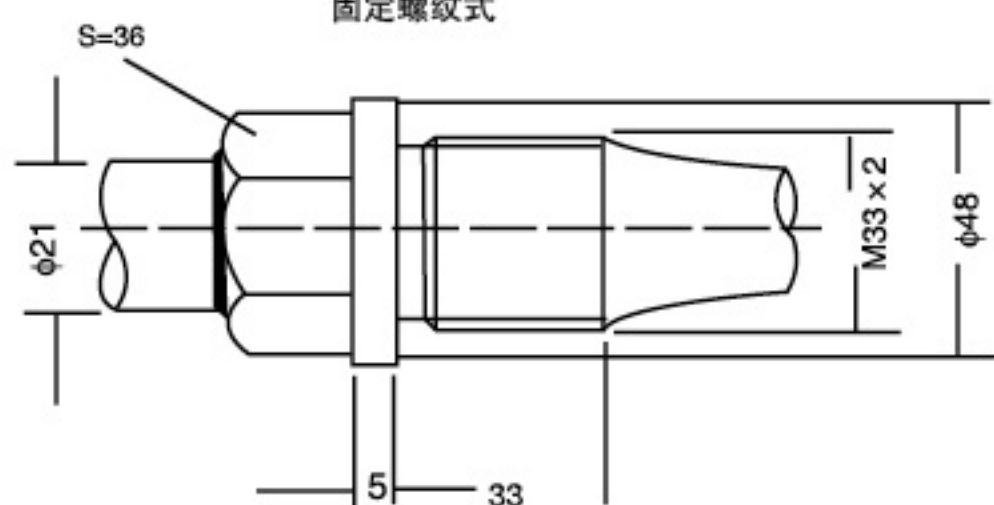

固定螺纹锥形保护管式

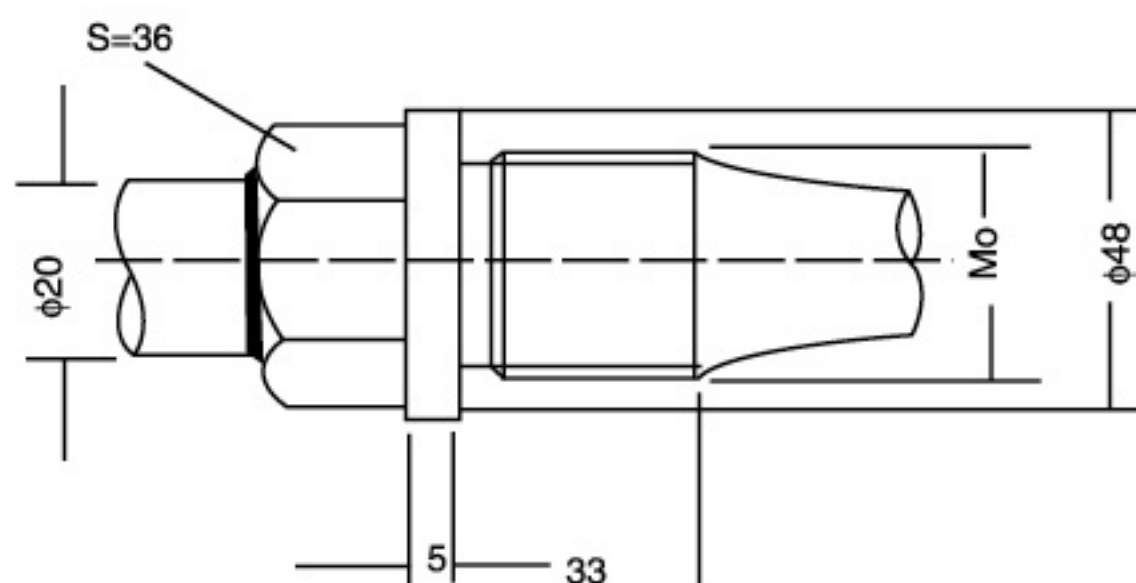

■型号和规格

• 无固定装置式

型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度Lmm	接线盒形式
WZP-1312U	Pt100	-79~420	B级	≤ 45	225	防水式
					250	
					300	
					350	
					400	
					450	
					550	
					650	
					900	
					1150	

注：保护管材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢

• 固定螺纹式


型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度L × ϕ mm	接线盒形式
WZP-2312U	Pt100	-79~420	B级	≤ 45	225 × 75	防水式
					250 × 100	
					300 × 150	
					350 × 200	
					400 × 250	
					450 × 300	
					550 × 400	
					650 × 500	
					900 × 750	
					1150 × 1000	

注：(1)保护管材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢
(2)公称压力：9.8MPa


• 活动法兰式

型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度Lmm	接线盒形式
WZP-3312U	Pt100	-79~420	B级	≤ 45	225	防水式
					250	
					300	
					350	
					400	
					450	
					550	
					650	
					900	
					1150	


注：保护管材料：1Cr18Ni9Ti不锈钢

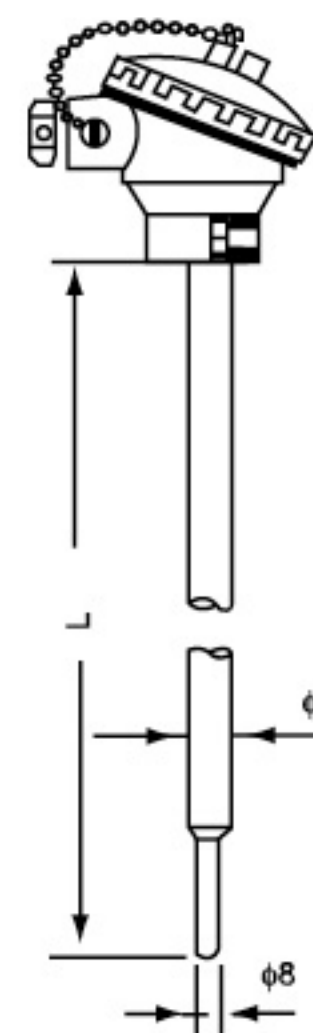

WZP-1312U

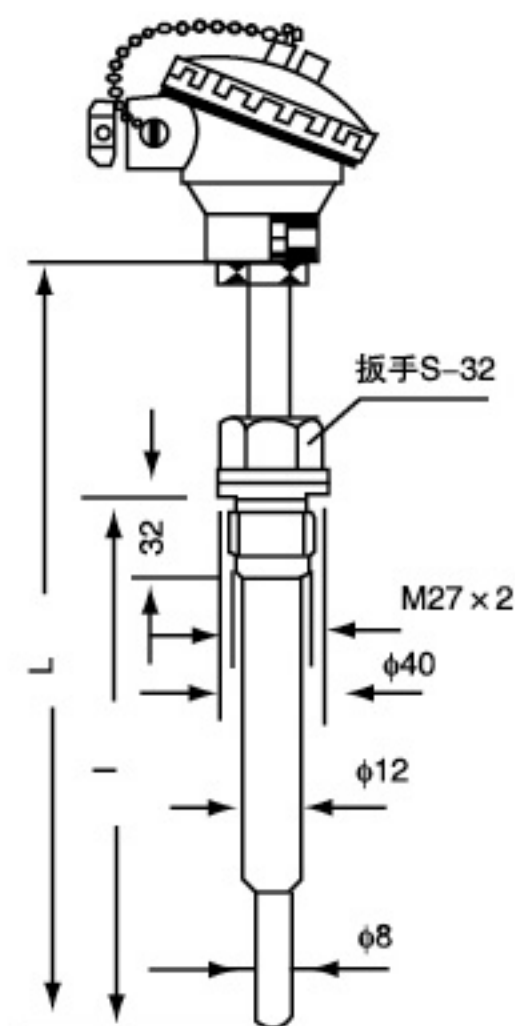

WZP-2312U

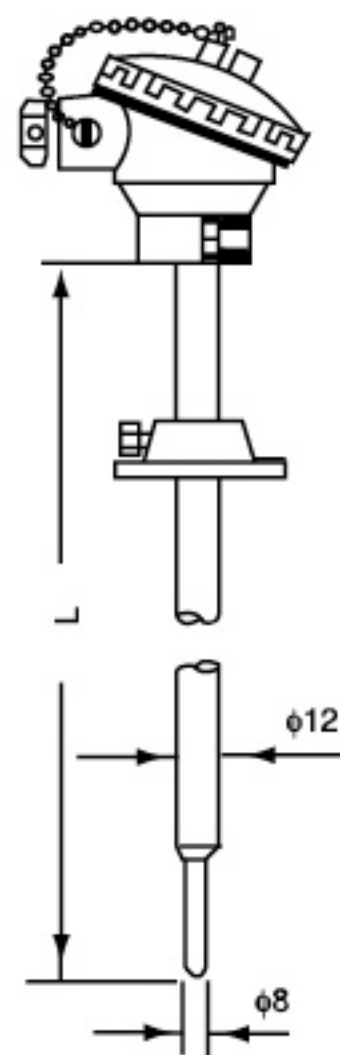

WZP-3312U

• 固定法兰式

型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度L × ϕ mm	接线盒形式
WZP-4312U	Pt100	-79~420	B级	≤ 45	225 × 75	防水式
					250 × 100	
					300 × 150	
					350 × 200	
					400 × 250	
					450 × 300	
					550 × 400	
					650 × 500	
					900 × 750	
					1150 × 1000	

注: (1)保护管材料: 1Cr18Ni9Ti不锈钢
(2)公称压力: 9.8MPa

• 固定螺纹锥形保护管式


型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度Lmm	接线盒形式
WZP-6312U	Pt100	-79~420	B级	≤ 60	225 × 75	防水式
					250 × 100	
					300 × 150	
					350 × 200	
					400 × 250	

注: (1)保护管材料: 1Cr18Ni9Ti不锈钢
(2)公称压力: 29.4MPa
(3)流速: <80m/s


• 插座式端子

型号	分度号	测温范围° C	精度等级	热响应时间 $\tau_{0.5^s}$	长度L × ϕ mm
WZP-270U	Pt100	-79~420	B级	≤ 15	95 × 40
					105 × 50
					130 × 75
					155 × 100
					205 × 105


注: (1)保护管材料: 1Cr18Ni9Ti不锈钢
(2)结构特征: 带固定螺栓接头

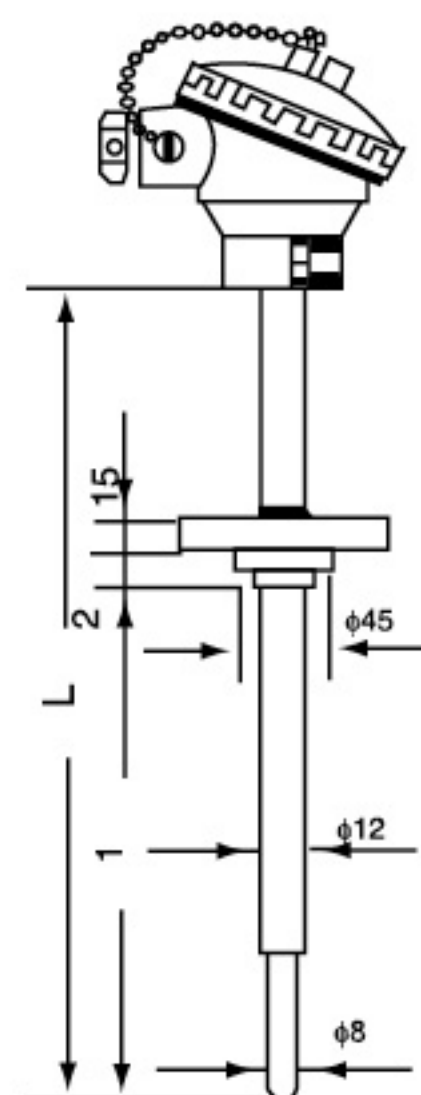

WZP-4312U

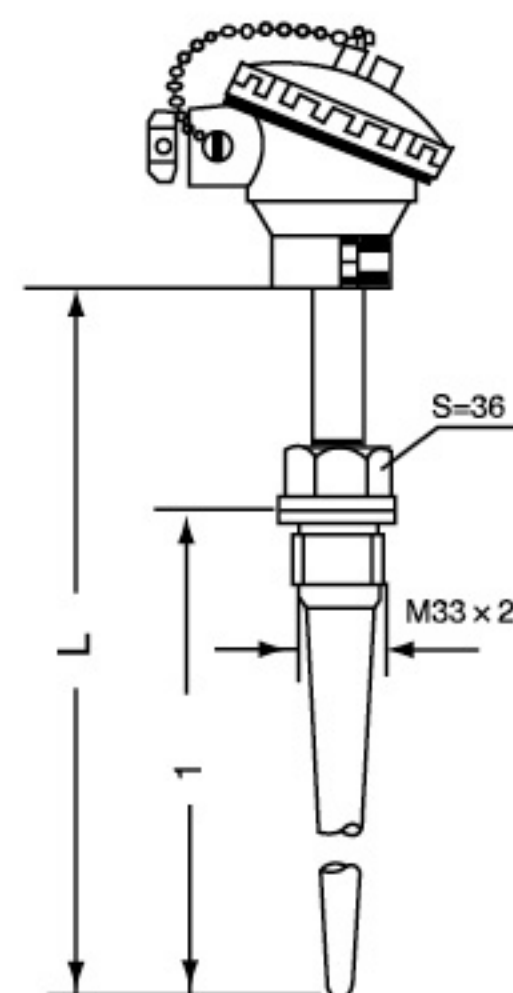

WZP-6312U

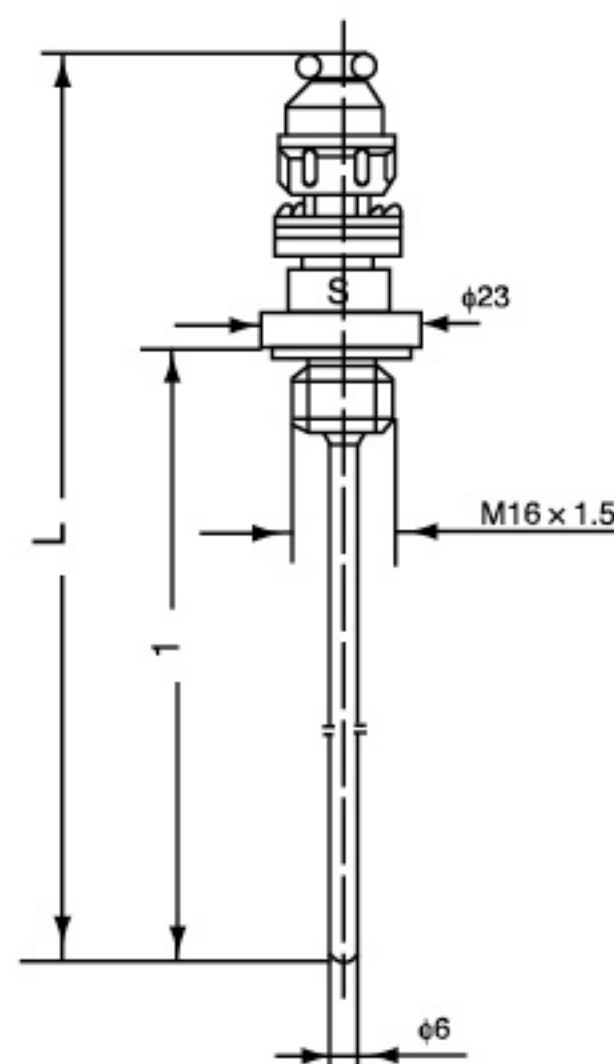

WZP-270U